

Ceiling diffusers Потолочные диффузоры

MV 80 PF	234	MB 80 ПФ
MV 100 PF	234	MB 100 ПФ
MV 125 PF	234	MB 125 ПФ
MV 150 PF	234	MB 150 ПФ
MV 200 PF	235	MB 200 ПФ
MV 250 PF	235	MB 250 ПФ
MV 315 PF	235	MB 315 ПФ





air pass 0,004 m²
площадь "живого сечения" 0,004 m²



air pass 0,006 m²
площадь "живого сечения" 0,006 m²



air pass 0,010 m²
площадь "живого сечения" 0,010 m²




air pass 0,014 m²
площадь "живого сечения" 0,014 m²

MV 80 PFs

MB 80 ПФс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for mounting in suspended ceiling
- easy screw or retaining ring fastening
- round coupling flange $\varnothing 80$ mm from the back side
- compatible with air ducts $\varnothing 80$ mm
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для монтажа в подвесных потолках
- крепление при помощи шурупов или стопорного кольца
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 80$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 80$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внешняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки





MV 100 PFs

MB 100 ПФс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for mounting in suspended ceiling
- easy screw or retaining ring fastening
- round coupling flange $\varnothing 100$ mm from the back side
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для монтажа в подвесных потолках
- крепление при помощи шурупов или стопорного кольца
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внешняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




MV 125 PFs

MB 125 ПФс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for mounting in suspended ceiling
- easy screw or retaining ring fastening
- round coupling flange from the back side $\varnothing 125$ mm
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для монтажа в подвесных потолках
- крепление при помощи шурупов или стопорного кольца
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внешняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




MV 150 PFs

MB 150 ПФс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for mounting in suspended ceiling
- easy screw or retaining ring fastening
- round coupling flange from the back side $\varnothing 150$ mm
- compatible with air ducts $\varnothing 150$ mm
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для монтажа в подвесных потолках
- крепление при помощи шурупов или стопорного кольца
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 150$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 150$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внешняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,025 m²
площадь "живого сечения" 0,025 м²

MV 200 PFs

MB 200 ПФс


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for mounting in suspended ceiling
- easy screw or retaining ring fastening
- round coupling flange from the back side $\varnothing 200$ mm
- compatible with air ducts $\varnothing 200$ mm
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для монтажа в подвесных потолках
- крепление при помощи шурупов или стопорного кольца
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 200$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 200$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внешняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



MV 200/150 PFs

MB 200/150 ПФс

- supplied with adaptor flange for assembling with air ducts $\varnothing 150$ mm
- комплектуется фланцем-переходником для соединения с воздуховодом $\varnothing 150$ мм




air pass 0,039 m²
площадь "живого сечения" 0,039 м²

MV 250 PFs

MB 250 ПФс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for mounting in suspended ceiling
- easy screw or retaining ring fastening
- round coupling flange from the back side $\varnothing 250$ mm
- compatible with air ducts $\varnothing 250$ mm
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для монтажа в подвесных потолках
- крепление при помощи шурупов или стопорного кольца
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 250$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 250$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внешняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки





air pass 0,062 m²
площадь "живого сечения" 0,062 м²

MV 315 PFs

MB 315 ПФс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for mounting in suspended ceiling
- easy screw or retaining ring fastening
- round coupling flange from the back side $\varnothing 315$ mm
- compatible with air ducts $\varnothing 315$ mm
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для монтажа в подвесных потолках
- крепление при помощи шурупов или стопорного кольца
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 315$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 315$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внешняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



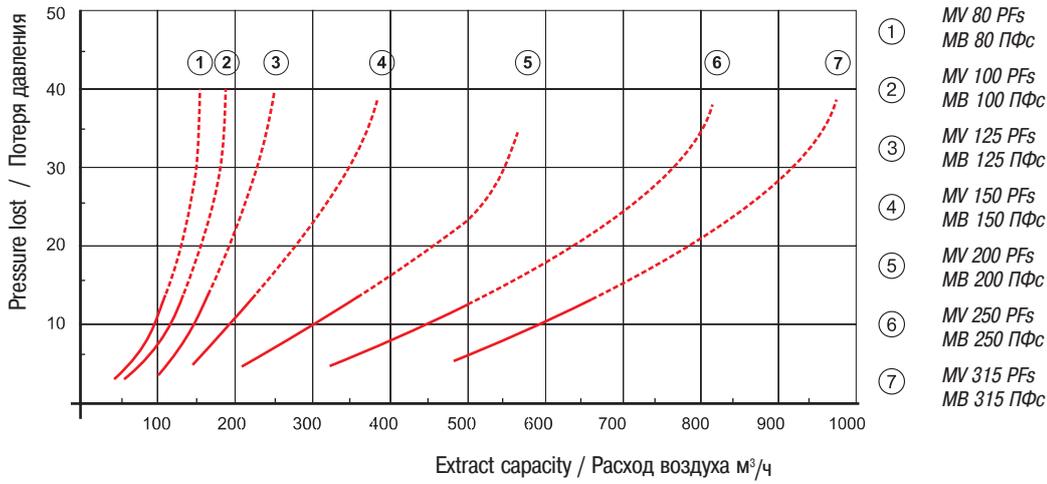

Recommended diapason of diffusers using
Рекомендуемый диапазон использования диффузоров